

防水型デジタル温度計



タニタ デジタル 温度計 TT-508 N

	ページコード	商品コード	価格
①WT	ホワイト	4-0759-0101	3071710 ¥3,000
②GR	グリーン	4-0759-0201	0107240 ¥3,000
③BL	ブルー	4-0759-0301	0107250 ¥3,000
④YL	イエロー	4-0759-0401	0107260 ¥3,000
⑤RD	レッド	4-0759-0501	0107270 ¥3,000

外寸:本体部/215×37×H16 センサー部/φ4×110  
 測定精度:±1°C(0~100°C)、±2°C(左記以外)  
 分解能:0.1°C  
 防水等級:IPX7  
 電源:CR2032型電池1個付  
 ●測った温度を記憶して表示するホールド機能付  
 ●オートオフ機能:約10分

HACCP対応

5色のカラーバリエーションを用意していますので、使用区域や調理する食材毎に色分けをすることができます。



センサーホルダーは持ち手にもなります



⑧カスタム キッチン用高速反応ペン型 防水温度計


ページコード	商品コード	価格
CT-500WP	4-0759-0801	0445500 ¥5,500

外寸:本体部/39.4×207×H20  
 センサー部/φ3×110  
 測定精度:±0.8°C又は読み取り温度の±0.8%(-40~150°C)  
 ±0.0075t+1(150~230°C)  
 分解能:0.1°C  
 防塵防水等級:IP65  
 ●片手で操作可能

⑨A&D 防水デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5605P	4-0759-0901	8335000 ¥4,500

外寸:本体部/42×204×21  
 センサー部/φ3×110  
 測定精度:±0.8°C  
 最小表示:0.1°C(-50.0~199.9°C)  
 その他は1°C  
 分解能:0.1°C(-50~199.9°C)  
 1°C(-50~199.9°C以外)  
 防塵防水等級:IP65  
 電源:CR2032形リチウム電池1個  
 ●速い応答性.約10秒  
 ●オートパワーオフ機能付

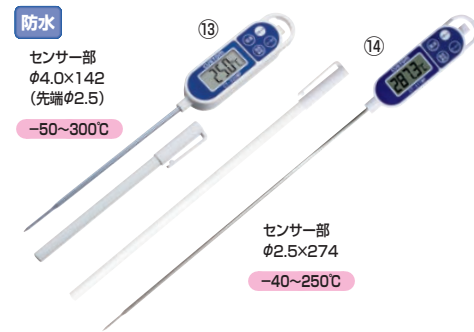

⑫A&D 防水デジタル 温度計


ページコード	商品コード	価格
AD-5625A	4-0759-1201	8334000 ¥3,000

全長:187  
 センサー部:φ2.8×110  
 測定精度:±1.0°C(-9.9~59.9°C)  
 ±2.0°C(-19.9~10°C)  
 60.0~99.9°C)  
 分解能:0.1°C  
 防水等級:IPX7  
 付属品:CR2032 タイプ電池1個付、  
 シースホルダー

カスタム 防水デジタル温度計

ページコード	外寸	商品コード	価格
⑬CT-321WP	30×15.5×H265	3404420	¥2,800
⑭CT-311WP	30×15.5×H400	3404510	¥4,200

測定精度:±1°C(-10~100°C)  
 ±2°C(-50~10.1°C、100.1~200°C)  
 ±4°C(200.1~300°C)  
 分解能:0.1°C(-10~199.9°C)  
 防水等級:IPX7  
 電源:LR44 1個  
 付属品:プローブキャップ

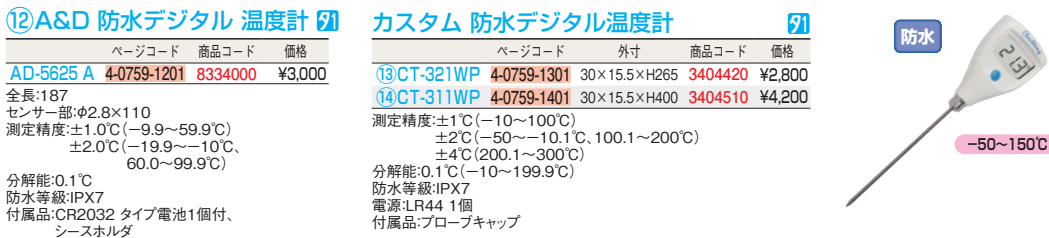

⑬デジタル温度計 “チェックテンブ”

ページコード	商品コード	価格
HI98501	4-0759-1601	8367110 ¥9,400

外寸:50×171×H22  
 センサー部:φ3.6×106  
 測定精度:±0.3°C(-20~90°C)  
 ±0.5°C(それ以外の範囲)  
 使用環境:-20~50°C  
 防塵防水等級:IP65  
 電源:CR2032ボタン電池1個付  
 付属品:先端部保護カバー



⑥デスター 食品用 デジタル温度計


ページコード	商品コード	価格
106	4-0759-0601	2870601 ¥10,000

外寸:本体部/45×25×H220  
 センサー部/φ3×55  
 測定精度:±0.5°C(-30~99.9°C)  
 ±1°C(-50~30.1°C)  
 分解能:0.1°C  
 防塵防水等級:IP67  
 電源:CR2032ボタン型電池2個  
 付属品:プロテクター・センサー保護キャップ・  
 壁掛け/ベルトホルダー  
 ●付属のプロテクターを使用すれば、水や油などから  
 本体を守ります。

⑦防水デジタル中心温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-812	4-0759-0701	2114890 ¥7,000

外寸:本体/191×41×20  
 センサー部/約φ2.5×113  
 測定精度:±0.5°C(-20~60°C)、±0.8°Cまたは±0.8%rdg  
 のいずれか大きい方(-20~60°C以外)  
 使用環境:-10~50°C  
 分解能:0.1°C  
 防水等級:IP67  
 電源:CR2032(3V)×1個  
 付属品:センサー保護キャップ、お試し電池(本体内蔵)、  
 検査成績書  
 ●水洗いできる中心温度計  
 ●食中毒予防判定LED搭載  
 ●温度と時間を同時に測定  
 ●測定温度が75°Cに到達すると60秒カウントダウンが始まり、アラーム  
 でお知らせします。  
 ●測定温度が85°Cに到達すると90秒カウントダウンが始まり、アラーム  
 でお知らせします。  
 ●設定温度の上限下限、カウントダウンの秒数を任意で設定できます。  
 ●マグネット付き

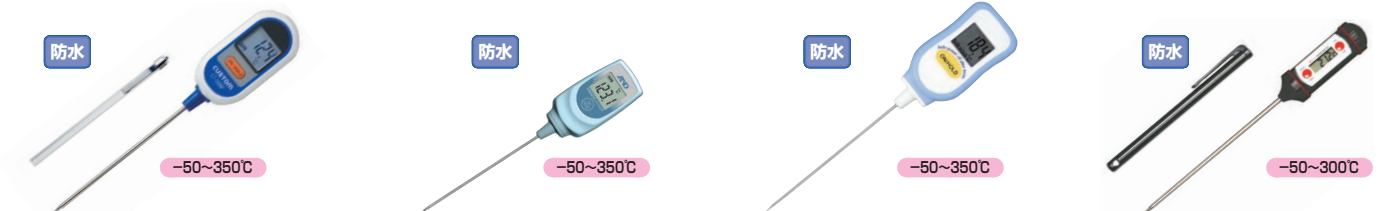

⑩防水型デジタル ペンサーモ (マグネット付)

ページコード	商品コード	価格
MT-809	4-0759-1001	4215410 ¥5,500

全長:210  
 センサー部:φ3×112  
 測定精度:±1°C(-50~150°C)  
 分解能:±0.1°C(-9.9~199.9°C)  
 ±1°C(上記以外)  
 防塵防水等級:IP65  
 付属品:CR2032(3V) ボタン電池1個

⑪カスタム 防水ペン型温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-419WP	4-0759-1101	8146110 ¥3,000

外寸:本体部/25×200×H25  
 センサー部/φ4.5×120  
 重量:約17g(電池含む)  
 測定精度:±1°C(-30~150°C)  
 ±2°C(上記以外)  
 分解能:0.1°C  
 防水等級:IP5  
 電源:LR-44(1.5V) ボタン電池1個  
 付属品:プローブキャップ  
 ●測定値を固定するホールド機能付

⑮デスター 防水中心温度計

ページコード	商品コード	価格
0560 1113	4-0759-1501	2869410 ¥5,500

外寸:本体部/35×43×H30  
 センサー部/120mm  
 測定精度:±0.8°C(54~90°C)  
 分解能:0.1°C  
 防塵防水等級:IP67  
 電源:ボタン型電池1個  
 ●オートオフ機能

