


ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

防水・防滴型デジタル温度計

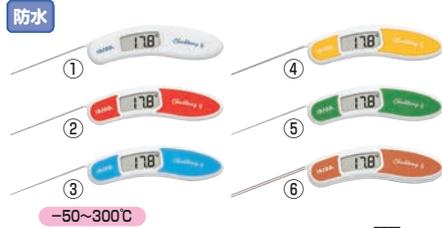

調理用デジタル温度テスター

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|---------------|---------------------|--------|
| ①HI151 ホワイト | 4-0760-0101 8367101 | ¥8,500 |
| ②HI151-1 レッド | 4-0760-0201 8367102 | ¥8,500 |
| ③HI151-2 ブルー | 4-0760-0301 8367103 | ¥8,500 |
| ④HI151-3 イエロー | 4-0760-0401 8367104 | ¥8,500 |
| ⑤HI151-4 グリーン | 4-0760-0501 8367105 | ¥8,500 |
| ⑥HI151-5 ブラウン | 4-0760-0601 8367106 | ¥8,500 |

外寸:45×24×H160 センサー部:φ3×103
測定精度:±0.4℃(-50~30℃)、±0.2℃(-30~170℃)
±0.4℃(170~200℃)、±1℃(200~300℃)±1digit
電源:コイン型リチウム電池CR2032 2個
●トレサビリティ校正も対応可能です。ご希望に合わせて校正書類付きでの販売または再校正にも対応しています。金額や納期をご確認ください。
●肉や魚など食材ごとに6色ご用意。使い分けすることで食中毒予防などの衛生管理に対応します。
●HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。
●センサーはステンレス製で160°回転収納式
●本体はIP67の防水機能付



⑨コンパクト温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|---------|---------------------|--------|
| TM-1000 | 4-0760-0901 7651400 | ¥6,000 |

外寸:35.5×15.5×H127.5
センサー部:φ3×84
測定精度:±0.5℃(-29.9~199.9℃)
±1℃(-50~30℃)
±3℃(200~250℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX4
電源:ボタン電池LR44
●センサー部スライド収納
●オートパワーON/OFF



⑩コンパクト温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|---------|---------------------|--------|
| Q-207SV | 4-0760-1601 2880000 | ¥1,480 |

全長:245 センサー部:φ4×145
分解能:1℃
防水等級:IPX2
電源:LR44ボタン電池
●温度をセットするとその温度になるとアラーム音でお知らせします。



タニタ スティックデジタル温度計 TT583

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|---------------------|--------|
| ⑩グリーン | 4-0760-1001 6163010 | ¥1,500 |
| ⑪ピンク | 4-0760-1101 6163020 | ¥1,500 |
| ⑫ブルー | 4-0760-1201 6163030 | ¥1,500 |
| ⑬ブラウン | 4-0760-1301 6163040 | ¥1,500 |

全長:221 センサー部:φ4×117
測定精度:±1℃(0~100℃) ±2℃(それ以外)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX2
付属品:CR2032コイン形リチウム電池
●安心の防滴仕様(IPX2)
●はかった温度で表示を固定できるホールド機能付
●センサーキャップの裏面にマグネット付
●フック穴でぶら下げて収納できます。



⑬ペン型防滴デジタル温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|---------------------|--------|
| ET510 | 4-0760-1701 0837400 | ¥4,000 |

外寸:230×25 センサー部:φ3×130
測定精度:±1℃(-20~100℃)
±2℃(上記以外)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44,1.5V)1個
付属品:プロブキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能



⑦カスタム防水デジタルペンタイプ温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|----------|---------------------|--------|
| CT-410WP | 4-0760-0701 7242010 | ¥3,000 |

外寸:215×45×H18
センサープロブ:φ3.5×140(先端φ2.2)
測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~-10℃,100~200℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX5
電源:LR44 ボタン電池1個
●φ2.2で応答速度も速く、差しも目立たない製品



⑧カスタム防水デジタル温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|----------|---------------------|--------|
| CT-422WP | 4-0760-0801 0264930 | ¥4,500 |

外寸:350×45×H18
測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~-10℃,100~200℃)
分解能:0.1℃
防水等級:IPX5
電源:LR44 ボタン電池1個
●プロブ長275mmのロングセンサーモデル。防水IPX5の向上。先端がより細いφ2.2mm 応答速度が速くなり測定対象物のさし傷がより目立たなくなりました。



⑭クッキング用 デジタル温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-------------|---------------------|--------|
| ⑭72978 ピンク | 4-0760-1401 2933720 | ¥1,750 |
| ⑮72979 グリーン | 4-0760-1501 2933730 | ¥1,750 |

外寸:表示部/26×15×H220 センサー部/φ3.7×130
測定精度:±1℃(0~100℃)
±2℃(それ以外の範囲)
防滴II形 防水等級:IPX2
使用電池:アルカリ電池LR44 1個
付属品:キャップ、電池1個



⑮デジタル温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|---------|---------------------|--------|
| ET-520W | 4-0760-1801 0837430 | ¥4,500 |

外寸:410×25×H16
重量:約41g
測定精度:±1℃(0~100℃)
±2℃(上記以外)
分解能:0.1℃
サンプリング:約1回/1秒
センサー:サーミスタ φ2×300
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン電池(LR-44,1.5V)1個
付属品:プロブキャップ
●約5秒の高速測定
●確認に便利ホールド機能
●見やすい大型LCDを採用
●オートパワー-OFF機能搭載(約15分OFF)

⑯クッキング温度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|----------|---------------------|--------|
| O-276 SV | 4-0760-1901 2964310 | ¥2,300 |

外寸:219×17×H29 センサー部:φ6
測定精度:±1℃(0~50℃)
±2℃(それ以外の範囲)
分解能:1℃
電源:アルカリボタン電池 LR-44 1個
●1台2役の温度計
●スイッチひとつでキッチンタイマーに(最大セット時間99分59秒)
●温度管理、火加減の調節に最適
●温度がセットでき、アラーム音でお知らせ

49
タイマー

50
濃度計
他

51
炊飯器・
スープレッジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計