



NSCK-1560ZD



NSCK-1860ZD



NSCW-6ZD



NSCW-10ZD

しゃもじ・ざる・バット・ボールなど
大きさや形の違う調理器具をスッキリ収納。

ヒーターの温風で乾かした後、
オゾンと紫外線で強力に殺菌します。

① 器具殺菌庫(殺菌灯・オゾン灯式) [CSKK-28] 納直

サイズ			
NSCK-1560ZD	1,500×600×H1,800	13-0148-0101	¥1,507,000
NSCK-1595ZD	1,500×900×H1,800	13-0148-0102	¥1,773,000
NSCK-1860ZD	1,800×600×H1,800	13-0148-0103	¥1,702,000
NSCK-1895ZD	1,800×950×H1,800	13-0148-0104	¥1,991,000

付属品:1560ZD・1595ZD/中棚×4、移動式フック×10、
本体固定金具×2 1560ZD・1595ZD/中棚×4、移動式フック×5、
本体固定金具×2

仕様

型式	庫内有効寸法(mm)						電気容量 相100V (50/60Hz)	リード線2m* プラグ付き (アース線別付)	本体重量 (kg)
	吊り下げスペース			中棚スペース					
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
NSCK-1560ZD	400	380	1,250	860	400	1,250	1084/1110W	2P-15A①	220
NSCK-1595ZD	400	730	1,250	860	750	1,250			240
NSCK-1860ZD	180	380	1,250	1,400	400	1,250			230
NSCK-1895ZD	180	730	1,250	1,400	750	1,250			285

病院・学校・厨房・食品加工などで使われる着衣を
オゾンと紫外線の力で強力に殺菌。

殺菌、脱臭、無・有機物の分解などに優れた効果を発揮するオゾンと紫外線により、着衣、エプロン、長ぐつに付着した有害菌を短時間で殺菌できます。

扉を開くと自動的に殺菌灯、オゾン灯は消灯しますので安心です。

② クリーンロッカー(殺菌灯&オゾン灯式) [CSKK-27] 納直

NSCW-6ZD	13-0148-0201	¥ 720,000
NSCW-10ZD	13-0148-0202	¥ 927,000
NSCW-20ZD	13-0148-0203	¥1,039,000

付属品:底板(1枚) オプション:中棚

仕様

モデル	外形寸法			電気容量 単相100V (50/60Hz)	リード線2m* プラグ付(アース線別付)	収納能力 (白衣または長靴)	本体重量 (kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
NSCW-6ZD	600	550	1,800	847/860W	2P-12A①	6着または約8足	100
NSCW-10ZD	1,000	550	1,800	1047/1060W	2P-15A①	10着または約16足	120
NSCW-20ZD	1,000	800	1,800	1247/1260W	2P-15A①	20着または約32足	190

※収納能力の長靴数はオプションの中棚、3枚使用時。(長靴の高さ250mm以下)

高性能消毒システムをマイコン制御。

庫内はシロッコファンで熱風を強制循環させますので、ほぼ均一の温度になります。
合成樹脂製食器、金属製食器、陶器、ガラス製の食器にすぐれた消毒効果を発揮します。



ESN-1DA



ESN-2DA

本機による殺菌消毒効果は公的機関
(一般財団法人日本食品分析センター)
による試験結果により確認しています。


③ 食器消毒保管機 [CSKK-14] 納直 200V

ESN-1DA(片面扉)	13-0148-0301	¥608,000
ESN-1DB(両面扉)	13-0148-0302	¥661,000
ESN-2DA(片面扉)	13-0148-0303	¥800,000
ESN-2DB(両面扉)	13-0148-0304	¥879,000

仕様

型式	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			片扉使用 扉数	消費電力	ヒーター	ファン モーター	電気	リード線	排水	本体質量 (kg)	
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)									
ESN-1D	540	550	1,850	385	430	1,330	1	5	2.2kW	2kW	200W	3φ	直結	25A	100
ESN-2D	900	550	1,850	750	430	1,330	2	10	3.2kW	3kW	200W	3φ	直結	25A	135

温度調節:マイコン制御回路、センサー:CA熱電対

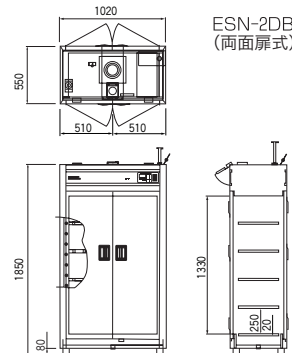

ESN-2DB
(両面扉式)

両面扉式は洗浄後にすみやかに保管し、
使用時には背面から衛生的な食器が取り出せます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。