

リンナイ αかまど炊き炊飯器

かまど炊きの技でプロの味を忠実に再現。

「自動炊飯モード」とお好みに合わせて炊飯消火温度と、むらし時間を設定する「マニュアルモード」を選択することができます。





涼しい厨房

胴体最高温度を1/3以下に低減した低輻射タイプ  
●炊飯器の胴部分をステンレスにて3重胴にし、胴体温度を大幅に低減しました。  
●胴体温度の低減により厨房環境の改善が図れます。

卓上型(マイコン制御タイプ)

ご飯のおいしさを追求した究極のマイコン制御炊飯器

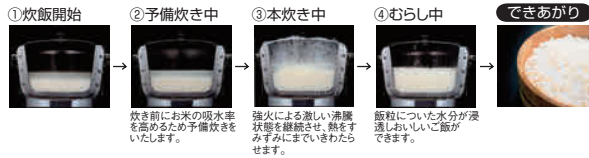

- タイマー機能で予約炊飯可能。**  
必要な時間に応じて1~24時間後まで設定できます。  
※RR-S300G2-H、RR-S500G2-Hは対応していません。
- お手入れが簡単。**  
本体はオールステンレスですので、さっと拭くだけでOK。釜にはフッ素樹脂加工を使用しておりますので、ご飯がこびりつかず、お手入れが簡単です。
- 好みの炊き上がりに調節できる。**  
消火温度を変更することにより、ご飯の甘みや、粘りを増すことができます。また、むらし時間を変更し、釜離れの良い炊き上がりに調節できます。
- おいしいごはんが簡単に。**  
米や水の量に関係なく約10分間で沸騰させ、お米がαしやすい状態にし、その後ファジ制御による微妙な火加減調整で、誰でもふっくらとしたおいしいご飯ができます。
- くっきり見やすい蛍光表示。**  
操作部は、薄暗い厨房内でも見やすい蛍光表示管にしました。
- 炊飯工程が一目でわかる。**  
炊飯中は操作部のディスプレイが、炊飯工程を表示。また、炊飯が完了するとアラームでお知らせします。



① リンナイ αかまど炊き炊飯器(涼厨) ジャー付 RR-S200GV2(2升炊き・フッ素釜) [EGSA-50] **K**

LP	13A	
13-0326-0101	13-0326-0102	¥173,800

サイズ: 451×384×H452(804) 重量: 15kg  
炊飯能力: LP/0.9~4.0ℓ (0.75~3.3kg)  
13A/0.9~4.0ℓ (0.75~3.4kg)  
消費電力: 343W(待機時1W)  
ガス消費量: LP/3.85kW 13A/4.07kW  
点火方式: 連続スパーク点火  
●タイマー・ジャー機能付、専用ガスホース接続



② リンナイ αかまど炊き炊飯器(涼厨) RR-S300G2(3升炊き・フッ素釜) [EGSA-39] **K**

LP	13A	
13-0326-0201	13-0326-0202	¥151,800

サイズ: 490×439×H460 重量: 18kg  
炊飯能力: 1.8~6.0ℓ (1.5~5.0kg)  
消費電力: 18W  
ガス消費量: LP/8.37kW 13A/8.37kW  
点火方式: 連続スパーク点火  
●タイマー機能付、専用ガスホース接続



③ リンナイ ガス炊飯器(涼厨) RR-S300G2-H (3升炊き・フッ素釜) [EGSA-40] **K**

LP	13A	
13-0326-0301	13-0326-0302	¥151,800

サイズ: 490×439×H460 重量: 18kg  
炊飯能力: 1.8~6.0ℓ (1.5~5.0kg)  
接続寸法: LP/φ9.5 13A/φ13ガス用ゴム管  
ガス消費量: LP/8.37kW 13A/8.37kW  
点火方式: 連続スパーク点火

④ リンナイ ガス炊飯器(涼厨) RR-S300G2-HB 都市ガス(13A)専用 ゴム管φ9.5仕様 (3升炊き・フッ素釜) [EGSA-57] **K**

13-0326-0401 ¥151,800  
ガス消費量: 8.37kW 他③と同仕様



⑤ リンナイ αかまど炊き炊飯器(涼厨) RR-S500G2(5升炊き・フッ素釜) [EGSA-41] **K**

LP	13A	
13-0326-0501	13-0326-0502	¥165,000

サイズ: 566×506×H460 重量: 21kg  
炊飯能力: 3.6~9.0ℓ (3.0~7.5kg)  
消費電力: 18W  
ガス消費量: LP/10.2kW 13A/11.4kW  
点火方式: 連続スパーク点火  
●タイマー機能付、専用ガスホース接続



⑥ リンナイ ガス炊飯器(涼厨) RR-S500G2-H(5升炊き・フッ素釜) [EGSA-33] **K**

LP	13A	
13-0326-0601	13-0326-0602	¥165,000

サイズ: 566×506×H460 重量: 21kg  
炊飯能力: 3.6~9.0ℓ (3.0~7.5kg)  
接続寸法: LP/φ9.5 13A/φ13ガス用ゴム管  
ガス消費量: LP/10.2kW 13A/11.4kW  
点火方式: 連続スパーク点火



⑦ αかまど炊き専用ガスホース(ガス種共通) [EGSA-35] **T**

長さ	サイズ	
RGH-05K 0.5m φ7	13-0326-0701	¥3,700
RGH-10K 1.0m φ7	13-0326-0702	¥4,100
RGH-15K 1.5m φ7	13-0326-0703	¥4,600
RGH-20K 2.0m φ7	13-0326-0704	¥5,000

※リンナイ製以外の強化ガスホースを使用する場合、ガス供給業者へ依頼して下さい。

ガス接続使用  
■タイマー付器具専用ガスホース一覧

	LP				13A					
	使用できる呼び径	使用できる長さ	当社対応型式	型式	使用できる呼び径	使用できる長さ	当社対応型式	型式		
RR-S200GV2	φ6以上	3.0m以下	3.0m	RGH-30K	φ6以上	3.0m以下	3.0m	RGH-30K		
			2.0m	RGH-20K			2.0m	RGH-20K		
			1.5m	RGH-15K			1.5m	RGH-15K		
			1.0m	RGH-10K			1.0m	RGH-10K		
			0.5m	RGH-05K			0.5m	RGH-05K		
RR-S300G2	φ7以上	2.0m以下	2.0m	RGH-20K	φ7	1.0m以下	1.0m	RGH-10K		
			1.5m	RGH-15K			0.5m	RGH-05K		
			1.0m	RGH-10K			φ8	3.0m以下	1.0m	RGH-10K8
			0.5m	RGH-05K					1.0m	RGH-10K8
RR-S500G2	φ7以上	0.6m以下	0.5m	RGH-05K	φ8以上	1.0m以下	1.0m	RGH-10K8		

RR-S500G2、RR-S500G2-Hをご使用の際の注意事項: ガス栓のヒューズ作動流量が1.1kg/hまたは、1.2m<sup>3</sup>/h以上のものを使用してください。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

028 / 036

028 炊飯器・保温ジャー

029 レンジ調理・シンロ類

030 真空包装機類

031 冷蔵・冷凍・乾燥・アイス

032 フライヤー!

033 餃子焼機

034 焼物器・焼物用品

035 釜めし・ピロピロ・シンロ焼製

036 作業台・シンク周り