

厨房機器・設備

028
〜
036

028
炊飯器
保温ジャー

029
LED調理家電
レンジオーブン

030
真空圧搾機
シラヤー

031
冷蔵保存庫
ワインセラー

032
冷凍食品
冷凍庫

033
餃子焼機
ゆで調理機

034
串焼器
焼物焼物器
ガスバーナー

035
釜あけ
ピロピロ
ミニ調理機


036
作業台
ミニキッチン

ネタケース

OHネタケース機械室カバーの色柄見本




吸気、排気のスペースをとってください。



※ケースの底を伝わって、露を消しながら熱風を逃します。

NEW


フレーム(SUS304):ヘアライン仕上げ

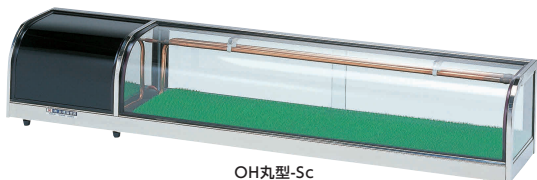

OH丸型-Sc

NEW

フレーム(SUS304):ヘアライン仕上げ

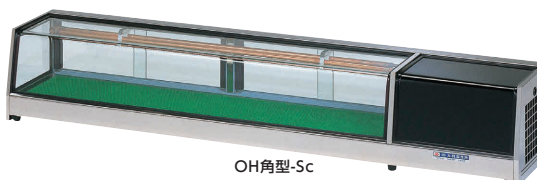


OH角型-Sc

NEW

ネタの乾きが少ない!!

フレーム(SUS304):鏡面仕上げ

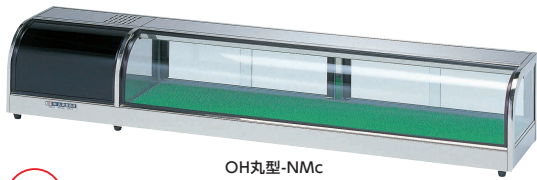


OH丸型-NMc

NEW

ネタの乾きが少ない!!


フレーム(SUS304):鏡面仕上げ

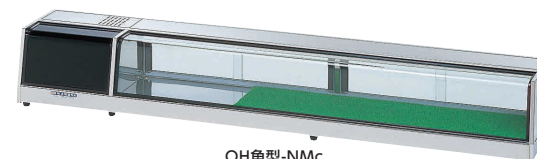

OH角型-NMc


NEW

フレーム(SUS304):ヘアライン仕上げ

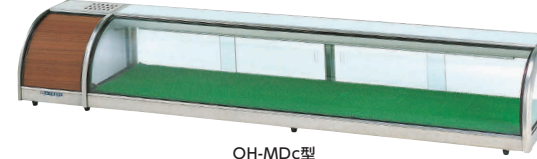

OH-MDc型

NEW

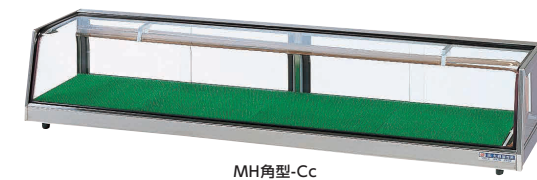

MH角型-Cc

7 ネタケース OH丸型-Sc(スタンダードタイプ) [FNTC-23] 目

納直

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー 出力(W)	消費電力 (W)50/60Hz	質量 (kg)	機械室		
								左(L)	右(R)	
OH丸型-Sc-1200	1,200	750	300	275	100	約131/148	28	13-0365-0701	13-0365-0702	¥330,000
OH丸型-Sc-1500	1,500	1,050	300	275	100	約134/151	32	13-0365-0703	13-0365-0704	¥360,000
OH丸型-Sc-1800	1,800	1,350	300	275	100	約145/159	37	13-0365-0705	13-0365-0706	¥390,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5°C~10°C 冷媒:R-134a

●漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

8 ネタケース OH角型-Sc(スタンダードタイプ) [FNTC-24] 目

納直

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー 出力(W)	消費電力 (W)50/60Hz	質量 (kg)	機械室		
								左(L)	右(R)	
OH角型-Sc-1200	1,200	750	300	275	100	約131/148	28	13-0365-0801	13-0365-0802	¥330,000
OH角型-Sc-1500	1,500	1,050	300	275	100	約134/151	32	13-0365-0803	13-0365-0804	¥360,000
OH角型-Sc-1800	1,800	1,350	300	275	100	約145/159	37	13-0365-0805	13-0365-0806	¥390,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5°C~10°C 冷媒:R-134a

●漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

9 ネタケース OH丸型-NMc(適湿低温タイプ) [FNTC-25] 目

納直

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー 出力(W)	消費電力 (W)50/60Hz	質量 (kg)	機械室		
								左(L)	右(R)	
OH丸型-NMc-1200	1,200	825	300	260	100	約149/171	29	13-0365-0901	13-0365-0902	¥430,000
OH丸型-NMc-1500	1,500	1,125	300	260	100	約153/173	34	13-0365-0903	13-0365-0904	¥460,000
OH丸型-NMc-1800	1,800	1,145	300	260	100	約156/176	38	13-0365-0905	13-0365-0906	¥530,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5°C~10°C 冷媒:R-134a

●ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ
●漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

10 ネタケース OH角型-NMc(適湿低温タイプ) [FNTC-26] 目

納直

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー 出力(W)	消費電力 (W)50/60Hz	質量 (kg)	機械室		
								左(L)	右(R)	
OH角型-NMc-1200	1,200	825	300	260	100	約149/171	29	13-0365-1001	13-0365-1002	¥430,000
OH角型-NMc-1500	1,500	1,125	300	260	100	約153/173	34	13-0365-1003	13-0365-1004	¥460,000
OH角型-NMc-1800	1,800	1,145	300	260	100	約156/176	38	13-0365-1005	13-0365-1006	¥530,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5°C~10°C 冷媒:R-134a

●ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ
●漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

11 ネタケース OH-MDc型(ジャンボタイプ) [FNTC-17] 目

納直

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー 出力(W)	消費電力 (W)50/60Hz	質量 (kg)	機械室		
								左(L)	右(R)	
OH-MDc-1500	1,500	1,080	400	315	125	約163/184	41	13-0365-1101	13-0365-1102	¥430,000
OH-MDc-1800	1,800	1,380	400	315	185	約169/189	50	13-0365-1103	13-0365-1104	¥480,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5°C~10°C 冷媒:R-134a

●漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

12 ネタケース MH角型-Cc(冷媒管なしタイプ) [FNTC-22] 目

納直

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	質量 (kg)	機械室		
						左(L)	右(R)	
MH角型-Cc-1200	1,200	1,170	300	275	19	13-0365-1201	¥200,000	
MH角型-Cc-1500	1,500	1,470			24	13-0365-1202	¥240,000	
MH角型-Cc-1800	1,800	1,770			29	13-0365-1203	¥260,000	

●冷媒管がないため、カウンターをすっきり見せることができます。
●電源を使用しないので、理想の位置に設置できます。
●氷等を用いて庫内の温度を下げて使用できます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。