




HNC-120B-B-R

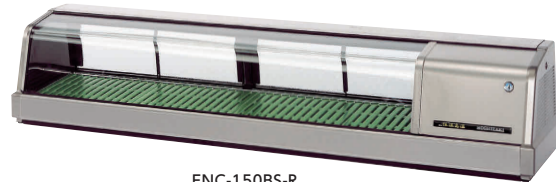

FNC-150BS-R

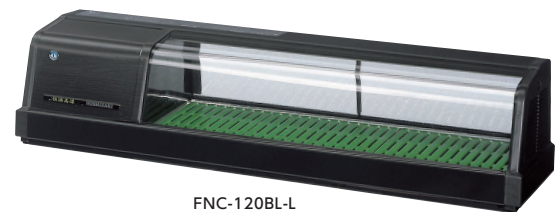

FNC-120BL-L

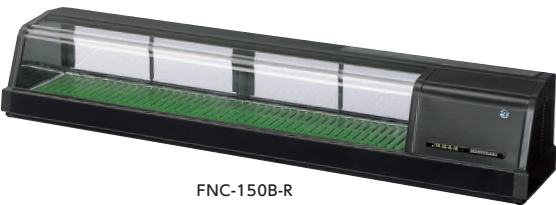

FNC-150B-R

NEW




OHRSc-1800L

NEW



OHsk-1200L



7 人工芝(肉芝) R-2 緑 [FSBA-01]

| サイズ |         |              |        |
|-----|---------|--------------|--------|
| 大   | 280×390 | 13-0366-0701 | ¥3,300 |
| 中   | 240×340 | 13-0366-0702 | ¥2,900 |
| 小   | 230×325 | 13-0366-0703 | ¥2,900 |

厚み:12mm



8 PP ネタ受け(水受け付) グリーン [FNTU-01]

| サイズ |             |              |        |
|-----|-------------|--------------|--------|
| 大   | 229×129×H32 | 13-0366-0801 | ¥1,050 |
| 小   | 202×111×H32 | 13-0366-0802 | ¥ 950  |

●水切りのコーナーに穴が開いているので、汚れがたまりません。

1 冷蔵ネタケース [FNTC-20] 目

|            | 総幅    | 奥行  | 高さ  | ケース有効幅 | 電源                | 消費電力    | 引戸ガラス | 重量(kg) | 機械室          |              |          |
|------------|-------|-----|-----|--------|-------------------|---------|-------|--------|--------------|--------------|----------|
|            |       |     |     |        |                   |         |       |        | 左(L)         | 右(R)         |          |
| HNC-120B-B | 1,200 | 345 | 270 | 845    | 単相100V<br>50/60Hz | 155/170 | 2枚    | 35     | 13-0366-0101 | 13-0366-0102 | ¥325,000 |
| HNC-150B-B | 1,500 |     |     | 1,145  |                   |         |       |        | 13-0366-0103 | 13-0366-0104 | ¥347,000 |

庫内温度:約5°C

※機械室はケース正面から見て左(L)・右(R)を御指定下さい。

2 恒温高湿ネタケース(LED付) ステンレス [FNTC-06] 目

|           | 総幅    | 奥行  | 高さ  | ケース有効幅 | 電源                | 消費電力    | 引戸ガラス | 重量(kg) | 機械室          |              |          |
|-----------|-------|-----|-----|--------|-------------------|---------|-------|--------|--------------|--------------|----------|
|           |       |     |     |        |                   |         |       |        | 左(L)         | 右(R)         |          |
| FNC-120BS | 1,200 | 345 | 280 | 845    | 単相100V<br>50/60Hz | 152/162 | 2枚    | 35     | 13-0366-0201 | 13-0366-0202 | ¥573,000 |
| FNC-150BS | 1,500 |     |     | 1,145  |                   |         |       |        | 13-0366-0203 | 13-0366-0204 | ¥614,000 |

庫内湿度 約80%

- 庫内温度 4~10°C調整可能
  - 蛍光灯のような発熱がほとんどないので食材の鮮度が守れます。
  - 割れる心配がほとんどなく、安全性が高い。清掃もラクです。
  - 長寿命で低消費電力。エコで電気代もお得です。
- ※機械室はケース正面から見て左(L)・右(R)を御指定下さい。

3 恒温高湿ネタケース(LED付) 黒 [FNTC-07] 目

|           | 総幅    | 奥行  | 高さ  | ケース有効幅 | 電源                | 消費電力    | 引戸ガラス | 重量(kg) | 機械室          |              |          |
|-----------|-------|-----|-----|--------|-------------------|---------|-------|--------|--------------|--------------|----------|
|           |       |     |     |        |                   |         |       |        | 左(L)         | 右(R)         |          |
| FNC-120BL | 1,200 | 345 | 280 | 845    | 単相100V<br>50/60Hz | 152/162 | 2枚    | 35     | 13-0366-0301 | 13-0366-0302 | ¥547,000 |
| FNC-150BL | 1,500 |     |     | 1,145  |                   |         |       |        | 13-0366-0303 | 13-0366-0304 | ¥590,000 |

庫内湿度 約80%

- 庫内温度 4~10°C調整可能
  - 蛍光灯のような発熱がほとんどないので食材の鮮度が守れます。
  - 割れる心配がほとんどなく、安全性が高い。清掃もラクです。
  - 長寿命で低消費電力。エコで電気代もお得です。
- ※機械室はケース正面から見て左(L)・右(R)を御指定下さい。

4 恒温高湿ネタケース 黒 [FNTC-08] 目

|          | 総幅    | 奥行  | 高さ  | ケース有効幅 | 電源                | 消費電力    | 引戸ガラス | 重量(kg) | 機械室          |              |          |
|----------|-------|-----|-----|--------|-------------------|---------|-------|--------|--------------|--------------|----------|
|          |       |     |     |        |                   |         |       |        | 左(L)         | 右(R)         |          |
| FNC-120B | 1,200 | 345 | 280 | 845    | 単相100V<br>50/60Hz | 145/155 | 2枚    | 35     | 13-0366-0401 | 13-0366-0402 | ¥508,000 |
| FNC-150B | 1,500 |     |     | 1,145  |                   |         |       |        | 13-0366-0403 | 13-0366-0404 | ¥550,000 |

庫内湿度 約80%

- 庫内温度 4~10°C調整可能
- ※機械室はケース正面から見て左(L)・右(R)を御指定下さい。

9 炉端ケース OHRSc型(機械室横付/スライド引戸タイプ) [FCLS-24] 目

|            | 全幅    | ケース幅  | 奥行  | 高さ  | コンプレッサー出力(W) | 消費電力<br>50/60Hz | 重量(kg) | 機械室          |              |          |
|------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------|--------|--------------|--------------|----------|
|            |       |       |     |     |              |                 |        | 左(L)         | 右(R)         |          |
| OHRSc-1200 | 1,200 | 800   | 350 | 265 | 100          | 約131/148        | 32     | 13-0366-0901 | 13-0366-0902 | ¥690,000 |
| OHRSc-1500 | 1,500 | 1,100 |     |     |              |                 |        | 13-0366-0903 | 13-0366-0904 | ¥710,000 |
| OHRSc-1800 | 1,800 | 1,360 |     |     |              |                 |        | 125          | 約159/177     | 43       |

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:3~8°C 冷媒:R-134a

外装:SUS304(ヘアライン仕上げ)

- 固定サーモ・漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
- ※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。  
※ご使用時は付属の排水ホースを必ず装着して下さい。

10 コールドショーケース OHsk型 [FCLS-36] 目

|           | 全幅    | ケース幅  | 奥行  | 高さ  | コンプレッサー出力(W) | 消費電力<br>50/60Hz | 重量(kg) | 機械室          |              |              |              |              |
|-----------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |       |       |     |     |              |                 |        | 左(L)         | 右(R)         |              |              |              |
| OHsk-1200 | 1,200 | 850   | 350 | 515 | 125          | 約161/185        | 48     | 13-0366-1001 | 13-0366-1002 | ¥510,000     |              |              |
| OHsk-1500 | 1,500 | 1,150 |     |     |              |                 |        | 約171/193     | 55           | 13-0366-1003 | 13-0366-1004 | ¥680,000     |
| OHsk-1800 | 1,800 | 1,350 |     |     |              |                 |        | 185          | 約205/242     | 62           | 13-0366-1005 | 13-0366-1006 |

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5~10°C 冷媒:R-134a

フレーム:SUS304(ヘアライン仕上げ)

- 後引戸タイプ
  - 中棚1段(自在)
  - デジタル温度コントローラ付
  - 庫内照明付(LED)
- ※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

028  
~  
036

028  
炊飯器・  
保温ジャー

029  
レヒ調理マシ  
ン類

030  
真空包装機  
類

031  
冷蔵庫・冷凍  
庫・アイス

032  
フライヤー  
! 関連商品

033  
餃子焼機

034  
焼物焼物用  
ガスバーナー

035  
釜出し  
パンコロ製

036  
作業台シンク  
周り