

厨房機器 設備

028 ~ 036

028 炊飯器・保温ポット

029 レンジ・調理家電

030 シンク・食器洗い乾燥機

031 冷蔵庫・冷凍庫

032 フライヤー・関連商品

033 餃子焼く機

034 串焼き・焼物用

035 養鶏用

036 作業台



LED照明を標準装備
低発熱・長寿命なLED照明を採用しました。



デジタル温度表示 / 排水
3~10℃の範囲で温度設定が可能です。排水は取外しが可能なドレンボトル(500ml)を採用。



商品が映える曲面ガラス
前面はディスプレイ効果の高い曲面ガラスを採用しました。



ホットエア方式
排熱を利用した微風を腰部から前面・側面ガラスに送り結露を防止します。

① パティスリー用対面ショーケース PTR7518 [FCLS-55] 目 納 直 200V

13-0369-0101 ¥3,800,000
電源:照明/単相100V 50/60Hz 冷凍機・ファン/三相200V 50/60Hz
消費電力:照明/245W 冷凍機・ファン/420W
外径寸法:1,800×750×H1,200 重量:280kg
庫内温度:2~4℃ 排水:タンク仕様
●インバーター冷凍機を採用しており、定温高湿で新鮮、おいしく商品を保ちます。
●商品を美しく魅せる為、透過性のペアガラス、LED照明を使用しています。
●結露防止対策としてガラス面に風を送るエアデフ機能搭載。
●扉下レール脱着式。

② タイジ 冷蔵ショーケース TRS-600G [FCLS-35] 目 納 直

13-0369-0201 ¥850,000
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:225/233W 外形寸法:610×465×H801
庫内寸法:547×(385/264)×H392 プレート寸法:上段/515×266 下段/505×280 容量:70ℓ
重量:58kg 庫内温度:3~10℃±2℃ 温度調節:電子サーモ(デジタル表示)
照明:LEDランプ4本(2本×2段) 扉形式:背面スライド扉(ペアガラス、ハーフミラー)
冷却方式:冷気循環方式(空冷式) 霜取:オフサイクル方式 結露防止:ホットエア方式
付属品:交換プラグ、ドレンボトル(500ml)
●W610mmのコンパクトサイズなのでわずかなスペースにも設置が可能です。

卓上 冷蔵ショーケース 冷蔵ショーケース(卓上形)の色見本

■印刷物ですので実際の色とは多少異なることがあります。



ボルドー



ウェーブシルバー



ウェーブブラック



スパイラルレッド



スパイラルブルー



ブラック



ナチュラルブラウン



クラシックレッド



スノーブルー



ソフトホワイト

NEW




ボルドー


⑤ 冷蔵ショーケース OHLMe型(卓上タイプ) [FCLS-28] 目 納 直

	機械室		
	左(L)	右(R)	
OHLMe-1200-B(後引戸)	13-0369-0501	13-0369-0502	¥550,000
OHLMe-1200-F(前引戸)	13-0369-0503	13-0369-0504	¥600,000

サイズ:1,200×400×H515 有効寸法:上770×270 下830×350
重量:51kg 庫内温度:6℃~12℃
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:約185/222W
コンプレッサー出力:125W 冷媒:R-134a
フレーム:SUS304(ヘアライン仕上げ)
●温度コントローラ付
●庫内照明付(LED)
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定ください。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定ください。

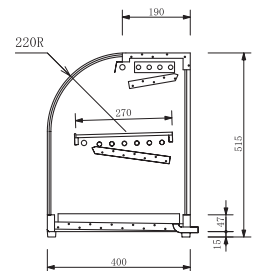

NEW

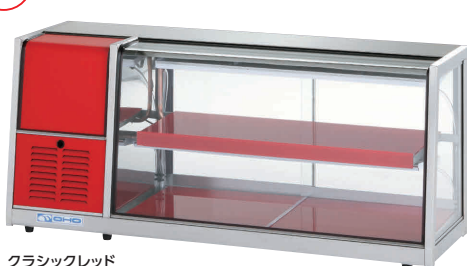


クラシックレッド

⑥ 冷蔵ショーケース OHLAe型(卓上タイプ) [FCLS-29] 目 納 直

	機械室		
	左(L)	右(R)	
OHLAe-1200-B(後引戸)	13-0369-0601	13-0369-0602	¥580,000
OHLAe-1200-F(後引戸)	13-0369-0603	13-0369-0604	¥620,000

サイズ:1,200×395×H515 有効寸法:上770×270 下830×350
重量:51kg 庫内温度:6℃~12℃
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:約185/222W
コンプレッサー出力:125W 冷媒:R-134a
フレーム:SUS304(ヘアライン仕上げ)
●温度コントローラ付
●庫内照明付(LED)
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定ください。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定ください。

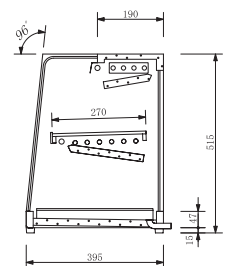

※上記の価格には消費税は含まれておりません。