

串焼シリーズ(下火式)

串焼きに最適な設置スペースを考慮し、奥行をコンパクトにしております。



① リンナイ 串焼61号
RGK-61D [EKSY-01] 値

LP	13A	
13-0389-0101	13-0389-0102	¥38,700

有効焼面積:430×140 圧電点火式



② リンナイ 串焼62号
RGK-62D [EKSY-02] 値

LP	13A	
13-0389-0201	13-0389-0202	¥65,000

有効焼面積:430×230 圧電点火式



③ リンナイ 串焼64号
RGK-64 [EKSY-03] 値

LP	13A	
13-0389-0301	13-0389-0302	¥124,000

有効焼面積:860×230 圧電点火式



④ リンナイ 串焼用 耐熱ガラス (ノンコート) [EGRX-04] 値

13-0389-0401	¥4,070
--------------	--------

長さ:425



⑤ リンナイ コンパクトグリラー (RGC-2S) [EKSY-05] 値

LP	13A	
13-0389-0501	13-0389-0502	¥37,000

有効焼面積:338×230 圧電点火式



⑥ リンナイ 磯焼2号
RGB-60B [EKSY-04] 値

LP	13A	
13-0389-0601	13-0389-0602	¥31,000

有効焼面積:430×140 圧電点火式

型 式	外形寸法(mm)			重量(kg)	ガス接続	ガス消費量		焼網
	間口	奥行	高さ			13A (kW)	LP (kW)	
RGK-61D	606.5	209.5	216	7.5	φ 9.5ガス用ゴム管	2.44	2.52	1枚
RGK-62D	581	324.5	240	12	φ 9.5ガス用ゴム管	4.88	5.04	1枚
RGK-64	1,020	337.5	244	29	φ 9.5ガス用ゴム管	10.0	10.0	2枚
RGC-2S	447	290	215	5.75	φ 9.5ガス用ゴム管	2.33	2.23	1枚
RGB-60B	606.5	209.5	216	4	φ 9.5ガス用ゴム管	3.49	3.78	1枚

煙やスガが出にくくなっています!

串受の高さを自由に変えられ(最大 140mm) 焼き加減が思いのまま。



⑦ 無煙式やきとり器 KE-S
[EKSY-26] 値

LP	13A	
13-0389-0701	13-0389-0702	¥96,600

有効焼面積:500×130
ガス消費量:LP 0.46kg/h 13A 5,520kcal/h

⑧ 無煙式やきとり器 KE-W
[EKSY-27] 値

LP	13A	
13-0389-0801	13-0389-0802	¥147,000

有効焼面積:750×130
ガス消費量:LP 0.74kg/h 13A 8,880kcal/h
●左右半分ずつ分けて焼く事ができます。

⑨ ニュー串焼2号
SG-N2 [EKSY-24] 値

LP	13A	
13-0389-0901	13-0389-0902	¥120,000

有効焼面積:340×140
マッチ点火式(ガスライター付)

⑩ ニュー串焼4号
SG-N4 [EKSY-25] 値

LP	13A	
13-0389-1001	13-0389-1002	¥181,000

有効焼面積:650×140
マッチ点火式(ガスライター付)


■仕様

型 式	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	ガス接続		ガス消費量 (kW)	付属品
	全長	奥行	高さ		LP	13A		
KE-S	710	225	275	13	φ 9.5 ゴム管	φ 13 ゴム管	6.4	五徳×1
KE-W	1,060	270	275	20	φ 9.5 ゴム管	φ 13 ゴム管	10.4	五徳×1

■仕様

型 式	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	ガス接続	ガス消費量 (kW)		付属品
	間口	奥行	高さ			LP	13A	
SG-N2	520	250	300	8	φ 9.5 ゴム管	4.7	4.6	前後串受台×各1枚、放熱板×2枚、汁受皿×1枚、ガスライター×1本
SG-N4	1,000	264	300	15	φ 9.5 ゴム管	9.4	9.1	前後串受台×各1枚、放熱板×4枚、汁受皿×1枚、ガスライター×1本

串焼ローストック 炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器

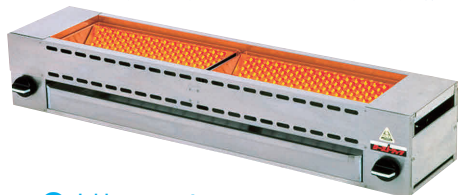

⑪ 串焼 ローストック
KY-2A [ERSC-09] 値

LP	13A	
13-0389-1101	13-0389-1102	¥87,000

サイズ:535×230×H195
アミ面:400×195
ガス量:4.65kW
接続:LP/φ9.5 13A/φ9.5
重量:10kg
付属品:焼き網、串受けアングル


⑫ 串焼 ローストック
KY-22A [ERSC-10] 値

LP	13A	
13-0389-1201	13-0389-1202	¥154,000

サイズ:1,026×230×H195
アミ面:800×195
ガス量:9.30kW
接続:LP/φ9.5 13A/φ13
重量:18kg
付属品:焼き網、串受けアングル

■特長

- 高温(700~800℃)になるため、タレ・油を弾くとともに、放熱カバーの両側へ落ちるので、煙が出にくく、掃除が簡単です。
- 従来品より早く、芯から焼き上げ、焼き上がりも均一になります。(バーナーを奥と手前に分けて両面から焼き上げます。)
- 焼き面いっぱいに焼物を乗せても、排気が取れる構造なので、火力が落ちません。
- 炎が直接当たらないため、串の破損が少なくなります。(串焼用)



※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

028 ~ 036

028

炊飯器
保冷ボックス
IH調理器
電子レンジ
レンジオーブン
レンジコンロ類

029

IH調理器
電子レンジ
レンジコンロ類

030

IH調理器
電子レンジ
レンジコンロ類

031

IH調理器
電子レンジ
レンジコンロ類

032

IH調理器
電子レンジ
レンジコンロ類

033

IH調理器
電子レンジ
レンジコンロ類

034

IH調理器
電子レンジ
レンジコンロ類

035

IH調理器
電子レンジ
レンジコンロ類

036

IH調理器
電子レンジ
レンジコンロ類