

電気おでん鍋

電気おでん鍋は、ガス式と違い温度調節機能が付いており、常に一定温度に保てるのが特長です。直接鍋を加熱するので、簡単な加熱調理もこなせ、温度調整も簡単です。さらにガス式のように小さい炎で保温時に火が立ち消えすることがなく安全です。




1 電気おでん鍋 OOD-6 (6ツ切)
 [FODA-15]
 13-0423-0101 ¥98,000
 付属品: 鍋(1個)、蓋(2ツ割り)、仕切板(1セット)

2 電気おでん鍋 OOD-8 (8ツ切)
 [FODA-17]
 13-0423-0201 ¥120,000
 付属品: 鍋(1個)、蓋(2ツ割り)、仕切板(1セット)

仕様

形式	外形寸法 (mm)	鍋寸法 (mm)	仕切板	温度調節カムスイッチ	電気 (単相100V)	重量 (kg)
OOD-6	485×340×H285	445×305×H120	6ツ切	6段切換式	1.0KW	11
OOD-8	600×380×H310	560×345×H145	8ツ切	3段切換式	1.5KW	17

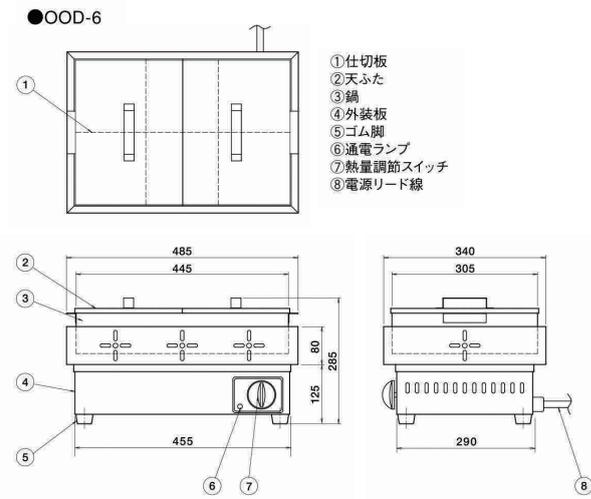

3 電気おでん鍋 CVS-6S (6ツ切) [FODA-01]
 13-0423-0301 ¥94,000



4 デジタルマイコン式電気おでん鍋 CVS-6D (6ツ切) [FODA-02]
 13-0423-0401 ¥124,000
 ●デジタル温度表示



5 電気おでん鍋 CVS-8S (2槽タイプ・8ツ切) [FODA-16]
 13-0423-0501 ¥188,000



6 デジタルマイコン式電気おでん鍋 CVS-8D (2槽タイプ・8ツ切) [FODA-03]
 13-0423-0601 ¥248,000
 ●デジタル温度表示

仕様

形式	本体寸法(mm)	鍋寸法 (mm)	電気 (単相100V)	温度調節	重量(kg)
CVS-6S	370×470×H279	275×369×H125	750W	サーモ式	12
CVS-6D	370×470×H279	275×369×H125	750W	デジタルマイコン式	12
CVS-8S	655×470×H279	275×369×H125×2	1.5KW (750W×2)	サーモ式	25
CVS-8D	655×470×H279	275×369×H125×2	1.5KW (750W×2)	デジタルマイコン式	25

●仕切り板の組み換えで、4ツ切と6ツ切にできます。 ●テフロンコーティング



EOK-6

7 電気おでん鍋 EOK-6N (6ツ切) [FODA-10]
 13-0423-0701 ¥114,000
 付属品: 鍋、パンチングスノコ(各1個)、木蓋(2ツ割り)、仕切板



EOK-8N

9 電気おでん鍋 EOK-6 (6ツ切) [FODA-11]
 13-0423-0901 ¥99,000
 付属品: 鍋(1個)、木蓋(2ツ割り)、仕切板(1セット)

8 電気おでん鍋 EOK-8N (8ツ切) [FODA-14]
 13-0423-0801 ¥122,000
 付属品: 鍋、パンチングスノコ(各1個)、木蓋(2ツ割り)、仕切板

10 電気おでん鍋 EOK-8 (8ツ切) [FODA-12]
 13-0423-1001 ¥124,000
 付属品: 鍋(1個)、木蓋(2ツ割り)、仕切板(1セット)

仕様

型式	外形寸法(mm)	仕切板	温度調節	電気(単相100V)	リード線2m・プラグ付	重量(kg)
EOK-6N	485×335×H180	6ツ切	サーモ式	1.0kW	2P-15A	9.5
EOK-8N	540×360×H180	8ツ切				12
EOK-6	485×335×H180	6ツ切	カムスイッチ (6段切替式)	1.35kW	2P-15A	9.5
EOK-8	540×360×H180	8ツ切				15

11 電気おでん鍋 6ツ切 [FODA-19]
 13-0423-1101 ¥92,000
 サイズ: 570×365×H255
 鍋寸法: 530×325×H100
 電源: 単相100V 50/60Hz
 消費電力: 1,000W
 温度調節: 約30°C~80°C(ダイヤル調整式)
 容量: 約12ℓ 電源コード: 1.5m

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

サービス用品

037

037

038

039

040

041

042