

遠赤外線温蔵庫 インフラルシリーズ

「インフラル」は、遠赤外線ですべての料理を均一に保温し、食べ頃の状態をしっかりとキープ。料理本来の美味しさをそのまま、テーブルへお届けします。各種厨房での調理補助、宴会場の配膳サポート、あるいは病院・老人ホームといった施設でのケータリングまで、幅広く活躍。130ℓの卓上タイプから700ℓの大容量タイプまで、用途・設置環境に応じてお選びいただける、豊富なラインナップをご用意しました。

料理の種類によって、保温時間・保存方法が異なります。(温度調節75℃で保温の場合)

料理	保温時間(H)			保存方法	料理	保温時間(H)			保存方法	
	1	2	3			1	2	3		
揚げ物	から揚げ	○	○	○	蒸し物	茶碗蒸し	○	○	○	ラッピング保存
	フライ	○	○	△	シュウマイ	○	○	○	ラッピング保存	
	天ぷら	○	△	○	炒め物	スパゲッティ	○	○		○
焼き物	魚の塩焼き	○	○	○	野菜炒め	○	○	○	ラッピング保存	
	ステーキ	○	○	○	ごはん	○	○	○		蓋付き容器で保存
煮物	ハンバーグ	○	○	○	その他	汁物	○	○	○	
	煮魚	○	○	○						
	野菜煮付	○	○	○						

○：調理後のおいしさが保たれる
 ○：わずかに表面が乾く
 △：表面が乾燥するが味に変化は無い

- 【ご注意】
- 生野菜の同時盛り付け保温はできません。
 - 匂いの強いものは異種料理と同時に入れないでください。
 - 匂いの強いものを保温した後に異種料理を保温する時は脱臭(スイッチを切って扉を開放)後にして下さい。


Point

“遠赤外線”で、美味しさを封じ込めます。

保温は、遠赤外線により均一に行うので、料理全体がムラなく温まります。温蔵時は、表面の乾燥を最小限に抑え、加湿の必要もありません。さらに排煙・排熱もなく、クリーンな設計です。

料理を芯から温める、「遠赤外線保温方式」。

遠赤外線方式は、非遠赤外線よりも芯温の高さ、および庫内温度の初期上昇の早さ、および庫内の安定時温度の高さなど、多くの優位点を備えています。温度の立ち上がりも早いので、扉の開閉による温度低下からの現状復帰も迅速です。

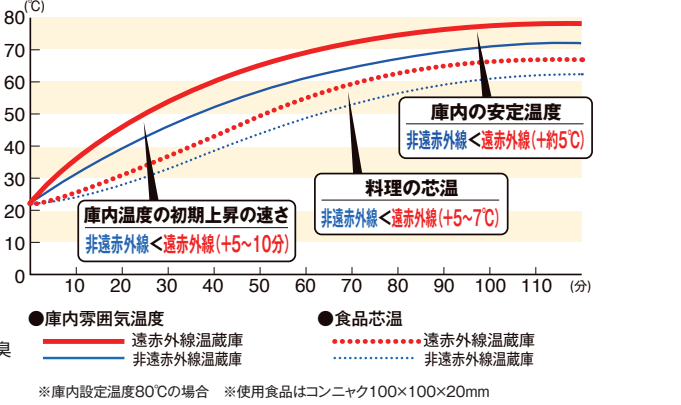

コンパクトに使える、温度調節器付き汎用タイプ。

多岐な用途で使える、シートパン対応タイプ。料理の出し入れ簡単です。

料理の出し入れが簡単な上下2ドアタイプ。

130ℓタイプ



NH-130GT

350ℓタイプ



NH-350M

500ℓタイプ



NH-500MT

1 遠赤外線温蔵庫 NH-130GT [FE0Z-22]

13-0432-0101 **¥750,000**

標準装備：ステンレス棚ラール×3段(可変式)
 ステンレスワイヤーラック×3枚

2 遠赤外線温蔵庫 NH-350M(キャスター付) [FE0Z-13]

13-0432-0201 **¥1,100,000**

標準装備：ステンレス棚ラール×7段(可変式)

4 遠赤外線温蔵庫 NH-500MT(キャスター付) [FE0Z-23]

13-0432-0401 **¥1,300,000**

標準装備：ステンレス棚ラール×8段(可変式)

700ℓの最大容量



6 遠赤外線温蔵庫 NH-700M [FE0Z-19]

13-0432-0601 **¥1,770,000**

標準装備：ステンレス棚ラール×6段(可変式)
 ステンレスワイヤーラック×6枚

3 遠赤外線温蔵庫 NH-350(アジャスタータイプ) [FE0Z-14]

13-0432-0301 **¥1,010,000**

標準装備：ステンレス棚ラール×7段(可変式)
 ※床置タイプ

5 遠赤外線温蔵庫 NH-500T(アジャスタータイプ) [FE0Z-24]

13-0432-0501 **¥1,150,000**

標準装備：ステンレス棚ラール×8段(可変式)

■インフラル仕様

	NH-130GT	NH-350/350M	NH-500T/500MT	NH-700M
外形寸法(mm)	600×588×H737	670×840×H1,460/ 600×840×H1,335	600×825×H1,695/ 600×825×H1,763	1,300×850×H1,365
庫内寸法(mm)	500×490×H500	470×655×H1,050	500×670×H1,355	1,000×675×H950
庫内容量	120ℓ	323ℓ	426ℓ	641ℓ
製品重量	45kg(棚板含む)	86/79kg(ラール含む)	114/129kg(ラール含む)	133kg(ラール・ステンレスワイヤーラック含む)
温蔵方法	庫内壁感熱式			
温度制御方式	PID制御方式			
庫内温度調整範囲	常温～90℃			
電源	単相100V 50/60Hz			
消費電力	700W	1,150W	1,450W	1,450W
適合トレーサイズ(mm)	413×413×H30 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)
棚ピッチ(mm)	30	72.5	30	50

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

サービス用品

037
042

037
ウオーターサーバー

038
ホットプレート

039
温蔵庫・タオルスチーマー

040
オーブン

041
ピットルお茶用

042
ウオーターサーバー