


お店のスタッフがお客様をお呼びするシステム



フードコートでの呼び出しや病院等、順番待ちの呼び出しに。  
LEDランプ、ブザー、バイブレーションでお客様を確実に呼び出し！




抗菌仕様

抗菌仕様 (ABS樹脂用の抗菌剤:ノバロン(R)VZVN300を配合)



消去機能


呼び出しを停止できるボタンを搭載。鳴り続けるブザーを受信者側で止めることができます。



落下に強い

落下に強い!コンクリート床面に高さ1mより6面の落下試験を実施。

送信機

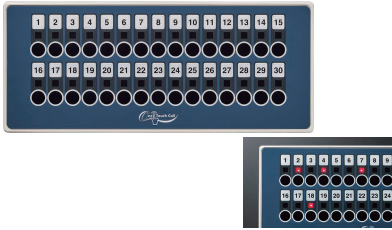

①ワンタッチコール 送信機 WTR

[QOTC-01]   
13-0912-0101 ¥91,100   
サイズ:220×93×H29 重量:230g   
電源(電圧):DC6V-1A 送信出力:10mW   
送信周波数:429MHz帯(特定小電力型)   
番号:0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能   
●10キー操作が不要のワンタッチ操作   
●一目で分かる呼び出し番号点灯   
●再送信能付   
●壁掛け可能

受信機



②ワンタッチコール 受信機 WRE

[QOTC-02]   
ライトグレー 13-0912-0201 ¥29,600   
ブラック 13-0912-0202 ¥30,600   
サイズ:43×100×H18 重量:53g(バッテリー含む)   
電源(電圧):3.7Vリチウムポリマーバッテリー/容量450mAh   
周波数:429MHz帯(特定小電力型) 充電時間:3~4時間   
受信距離:100m   
●初期状態で3~4時間充電で約15時間使用できます(使用頻度による)   
●ブザーのみバイブレーションのみの切り替え可能

中継機



③ワンタッチコール 充電スタンド WCH (10台用)

[QOTC-03]   
13-0912-0301 ¥93,200   
サイズ:144×185×H60 重量:595g   
電源(電圧):DC5V-4A 充電方式:接点充電   
●2台まで連結可能のため、コンセントが1箇所ですみます。

④ワンタッチコール 中継機 WRP

[QOTC-04]   
13-0912-0401 ¥50,000   
サイズ:220×93×H29 重量:235g   
電源(電圧):DC6V-1A 消費電力:1.5W/1A   
送信出力:10mW 周波数:429MHz帯(特定小電力型)   
受信距離:100m(見通し距離)



これまでにない、長距離通信を実現！  
32文字のメッセージで大型ショッピングモールや総合病院などで、お客様の呼び出しに大活躍！！

操作は簡単！メッセージを選び、呼び出し番号を押すだけ。

簡単操作でお客様をお呼び出し。  
呼出したい受信機ごとにメッセージを切り替えられるので、お客様を確実に誘導できます。



メッセージを選択 → 呼出したい受信機の番号を入力 → 呼び出し → 呼び出し受信 → メッセージ表示 → 画面で通信状況をチェック

送信機の①メッセージ用テンキーで、メッセージを選びます。1~256の番号を入力するとメッセージの文字列が画面に表示されます。

②呼び出し用テンキーで、呼出したい受信機の番号(1~999)を入力します。

③呼び出しボタンを押し、受信機を呼び出します。「受信機に電波が届いた」「確認ボタンが押された」など、呼び出しの状況がその都度、画面に表示されます。

受信機は呼び出しを受けると、ブザーとバイブレーション、文字情報でお知らせします。

受信機の確認ボタンを押せば、ブザー・バイブレーションが止まり、文字情報が表示されます。

受信機に信号が届いたかどうか、お客様がメッセージを確認したかどうかなど、送信機の「呼出状況画面」で通信状況をチェックできます。

|  |  |   |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|--|---|---|
| <p>入力後決定ボタンを押してください</p> <p>お待たせしました</p> <p>受取口 5番までお越しください。</p> <p>メッセージNo 45</p> <p>呼び出し No</p> | <p>呼出状況</p> <p>① ---</p> <p>② ---</p> <p>③ ---</p> <p>④ ---</p> <p>⑤ ---</p> <p>⑥ ---</p> <p>⑦ ---</p> | <p>呼出したい受信機の番号を入力してください</p> <p>お待たせしました</p> <p>受取口 5番までお越しください。</p> <p>メッセージNo 45</p> <p>呼び出し No 18</p> | <p>呼出状況</p> <p>① ---</p> <p>② ---</p> <p>③ ---</p> <p>④ ---</p> <p>⑤ ---</p> <p>⑥ ---</p> <p>⑦ ---</p> | <p>呼び出し中・・・</p> <p>お待たせしました</p> <p>受取口 5番までお越しください。</p> <p>メッセージNo 45</p> <p>呼び出し No 18</p> | <p>呼出状況</p> <p>① 18 呼中</p> <p>② ---</p> <p>③ ---</p> <p>④ ---</p> <p>⑤ ---</p> <p>⑥ ---</p> <p>⑦ ---</p> | <p>お待たせしました</p> <p>受取口 5番までお越しください。</p> | <p>呼出状況</p> <p>① 1 完了</p> <p>② 8 完了</p> <p>③ 12 待ち</p> <p>④ 7 異常</p> <p>⑤ 23 完了</p> <p>⑥ 35 待ち</p> <p>⑦ 18 呼中</p> |
|--|--|---|--|---|--|---|---|

送信機



⑤リモートリプライコール 送信機 RR-100 [QRPC-05]

白 13-0912-0501 ¥180,000   
黒 13-0912-0502 ¥180,000   
サイズ:214×151×H43 重量:860g   
電源:100V DC6Vアダプタ   
空中線電力:20mW特定小電力   
周波数:920.60~923.40MHz   
チャンネル設定:15チャンネル(中継機使用時は5チャンネル)   
●最適メッセージを選び、受信機番号を入力し、送信ボタンを押すだけ。   
●受信機は最大999台まで利用可

受信機



⑥リモートリプライコール 受信機 RR-200 [QRPC-06]

白 13-0912-0601 ¥65,000   
黒 13-0912-0602 ¥65,000   
サイズ:60×123×H13 重量:115g(電池パック含む)   
電源:リチウムイオン電池3.8V 1800mAh   
空中線電力:20mW特定小電力   
周波数:920.60~923.40MHz   
連続待ち受け時間:約36時間   
充電時間:5時間   
チャンネル設定:15チャンネル(中継機使用時は5チャンネル)   
●音、パイプ、文字で呼び出し。   
●送信機へ呼出状況を返信。   
●圏外表示機能有り。

中継機



⑧リモートリプライコール 中継機 RR-400 [QRPC-08]

13-0912-0801 ¥150,000   
サイズ:224.5×177×H28 重量:285g   
電源:100V DC6Vアダプタ   
空中線電力:20mW特定小電力   
周波数:920.60~923.40MHz   
チャンネル:5チャンネル   
●信号の到達距離を大幅に延長するとともに、障害物による電波干渉など、通信トラブルを解消します。   
●中継機は2台まで増設可

⑦リモートリプライコール 充電器 RR-300 (10台用) [QRPC-07]

13-0912-0701 ¥45,000   
サイズ:80×305×H61 重量:530g   
電源:100V DC12Vアダプタ   
充電方式:接点充電   
●充電中の受信機を呼び出し不可のため「充電中」とアラーム表示します。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

卓上備品

095 ~ 102

095 カスタム卓上用品 調理器具入りペーパーミル

096 ナビキリン立派な等身人形等

097 卓上缶入れ

098 コーンスターター

099 ミニデスク

100 伝票クリップ

101 コールシステム

102 パンチ防止