

店舗備品

129
〜
132

129
コ
傘
立
て
ト
ン
ガ
ー

130
ホ
ー
ル
用
ト
ン
ガ
ー

131
レ
ジ
周
り
、
事
務
用
品

132
害
虫
対
策
用
品

屋外用ガスストーブ



① パラソルヒーター SPH-119-LP (LPガス専用)

[VPSH-07] 納直 13-1165-0101 ¥475,000

② パラソルヒーター SPH-219-LP (LPガス専用)

[VPSH-08] 納直 13-1165-0201 ¥500,000

品名	屋外用ガスストーブ パラソルヒーター	
製品番号	SPH-119-LP	SPH-219-LP
外形寸法	(傘) φ950×H2,275	(ベース径) φ446
タイプ	10kgボンベ収納タイプ	20kgボンベ収納タイプ
	ボンベタイプ移動型	
適応ガス及びガス消費量	LPG 11.5kW	
着火方式	連続スパーク点火方式	
ガス接続口	15A (R1/2 オネジ)	
安全認証	財団法人ガス機器検査協会認定	
安全機能	立消安全装置・転倒時ガス遮断装置	
(※1)使用時間(ボンベタイプ)	約12時間	約24時間
外装	傘:アルミ 外装:ステンレス	
重量(ボンベなし)	約55kg	約59kg

(※1)1時間当たりのガス消費量からの計算です。(10kg÷0.82kg/h≒12時間/20kg÷0.82kg/h≒24時間)
(使用環境によって使用時間が変わることがあります。)ボンベのプロパンガスを連続して使用した
場合、ガスの特性として気化熱によってガスボンベ本体が冷え、ガスの圧力が下がることで使
用時間が短くなる場合があります。
※ご使用の際は、全開で使用して下さい。火力の調節はできません。




⑤ 商篝火 S-101 (LP専用) [VANK-01] 納直

13-1165-0501 ¥335,000
サイズ: H1,600×900
カゴ径: φ430



⑥ 商篝火 S-102 (LP専用) [VANK-02] 納直

13-1165-0601 ¥315,000
サイズ: H1,680×520
カゴ径: φ430

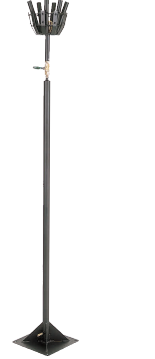

⑦ 商篝火 S-105 (LP専用) [VANK-03] 納直

13-1165-0701 ¥165,000
サイズ: H1,500×240
カゴ径: φ180



⑧ 商篝火 S-106 (LP専用) [VANK-04] 納直

13-1165-0801 ¥195,000
サイズ: H1,500×240
カゴ径: φ180

あきない かがり び

商篝火

商篝火はオールステン
レス(SUS304)製です
から、沿岸でもサビに強く、
美しい光沢を保ちます。

ガス TYPE

力強く勇壮に、あるいは美しく繊細に燃え上がる炎。それは
人がコントロールできない動きであり、視覚的に何かを語って
いるようにも感じられます。ゆらゆらと燃える確かな炎は、遠
くからの視線をもキャッチする不思議な魅力を持っています。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

屋外用電気ストーブ



③ パラソルヒーター SPH-100E48 (電気)

[VPSH-03] 納直 200V 13-1165-0301 ¥730,000

※ボンベベースはオプションです。


品名	屋外用電気ストーブ パラソルヒーター
製品番号	SPH-100E48-200V3
外形寸法	傘部:φ950×ベース部:φ580×H2,330
電源	3相 200V 50Hz/60Hz
消費電力	4.8kW
ヒーター	6本 縦に固定(1本当り0.8kW)
電源コード・プラグ	4.5m(2mm×4芯)・引掛型差込プラグ防雨型接地3P定格 20A250V(パナソニック電工 株WF8420K)
安全装置	転倒時電源切断スイッチ 漏電遮断器
材質	本体:SUS304、傘:アルミ
ユニット構成	傘、ヒーター部、ベース部、3ユニット組立式
使用環境	-10℃~+40℃
重量	約46kg
電気代	1時間あたり 機器4.8kW×1時間=4.8kWh 4.8kWh×11.33円=54.4円 (小数第2位を四捨五入) (11.33円/kWhで計算) 1日8時間使用した場合4.8kWh×8時間×11.33円=435.1円 (小数第2位を四捨五入)(電気使用量38.4kWh) (基本料金は含まれておりません)

- 遠赤外線効果で体の芯から暖め、暖かさを持続します。
- 見た目にもホットでホカホカヒーター部分が赤熱しますので、見た目にも暖かく感じ、温もりのある空間を演出します。

- 快速暖房・簡単操作
スイッチONから約5秒で、最高温度に達します。ファン式ヒーターのように温風で埃をまき上げません。赤外線ヒーターなので、風の影響をほとんど受けません。

- 安心設計
JQA認証取得
JQAのSマークとは、電気製品の安全性を示す目印、セーフティマークです。
転倒時電源切断スイッチ付き
電気部分防水構造
漏電遮断器付き

セキュリティ対策にも配慮!
キーロック付下部ケース スイッチを下部ケースに設置したい方を防止します。



④ パラソルヒーター用ボンベベース

[VPSH-04] 納直

ガス用 13-1165-0401 ¥42,000

電気用 13-1165-0402 ¥42,000

●視覚的に安定感を与えるデザイン
パーツです。機器を上からはめ込む
だけで機器の雰囲気が変わります。

ガス式	S-101	S-102	S-105	S-106
消費量	L.P.G	13.80kW	7.40kW	
バーナー	炎形状	無風時高さ60cm程度	無風時高さ20cm程度	
	仕様形式	耐風水対策二重バーナー(材質ステンレス・耐熱塗装仕上)	耐風水対策二重バーナー(材質黄銅)	
ゴム管	使用ホース	L.P.G高圧用ガスホース使用	—	
	ホースエンド	内径φ9.5mmゴム管接続	内径φ9.5mmゴム管接続	
空気調節器	固定式	固定式	固定式	
点火方式	マッチ点火方式	マッチ点火方式	マッチ点火方式	
擬木	S-101用	セラミック擬木(7本)	—	
	S-101用	着火ライター	S-101用 着火ライター	
付属部品	転倒防止用金具(アンカーボルト)	転倒防止用金具(アンカーボルト)	—	
仕様	耐熱塗装仕上	耐熱塗装仕上	耐熱塗装仕上	
梱包仕様	ノックダウン方式	—	完成品梱包	