

CAMBRO® キャンブロ カムシェルビング プレミアムシリーズ



81 棚・作業台

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニユー・卓上サイン

78 福祉・養育用品


79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品

特長

掃除が素早く簡単にできる

ポリプロピレンの表面はスムーズなので、拭くだけで簡単にきれいになります。シェルフプレートは食器洗浄機で洗うことができます。掃除が簡単なので、衛生的な保管エリアに関するHACCPガイドラインに沿った作業が可能になります。



シェルフプレートは簡単
に外して1個づつ手で洗
うか、オープンエンドの
ラックに入れ、大型食器
洗浄機で洗うことがで
きます。

湿った場所や 乾燥した場所で使用可能

表面から滑らかなポリプロピレン製で溶接してなく、継ぎ目がないので、洗浄したり湿った場所に置いても錆びません。海水や海辺の空気が触れてもカムシェルビングは錆びません。このような特性を備えたカムシェルビングは冷蔵室、-38℃までの冷凍室、その他の湿った環境にも適しています。HACCPガイドラインに沿って衛生的に作業を進める上で、錆びないという事は重要な要素となります。



鋼鉄のように頑丈

重量を支えるポストとトラ
パースは中心部が鋼鉄で
できているので、丈夫で長
持ちします。



自由なレイアウトで調節も簡単

カムシェルビングは高さ5種類、奥行き4種類、長さ8種類があり、どのような場所でも効率の良いレイアウトができるようになっています。シェルフはユニットを取り外さなくても、100mm単位で調節できるようになっています。ユニットはポストを共有して横に接続したり、コーナーコネクタを使ってL字もしくはU字に接続することができます。

耐重量性能固定ユニット

トラパースの長さ	シェルフ毎の 最高耐重量	シェルフ4枚の ユニットでの 最高耐重量
シングルユニット 610~1,220	363kg	1,451kg
1,380~1,830	272kg	1,089kg
コーナーユニット 610~1,220	181kg	726kg
ダネッジスタンド 1,380~1,830	450kg	-

可動ユニット

製品	可動ユニットでの最高耐重量
可動ユニット	340kg



基本ユニット

カムシェルビングの部
品を組み立てて、様々
なサイズの基本ユニッ
トを作ることができます。




追加ユニット

基本ユニットに追加する時には、最初のユニットと2番目のユニットのトラパースが真ん中のポストを共有するかたちになります。このため、ユニットを追加するときに4本のポストやクリップなどの必要がなく、2本のポストだけでできます。

コーナーユニットとU型ユニット

各シェルフ毎に1組のコーナーコネクタを使って、カムシェルビングのユニットをL型に取り付け可能です。U型のシェルフをつくるには、各シェルフの両端にコーナーコネクタをつけて2つの基本ユニット間にシェルフを取り付けます。

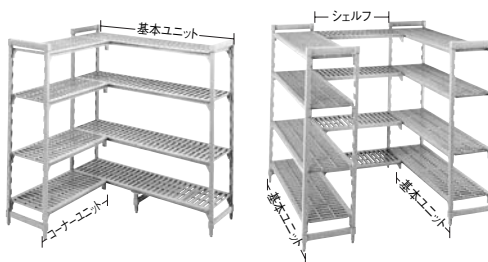


可動ユニット

可動ユニット用ポストを使ってキャスターを挿入すると、カムシェルビング可動ユニットになります。可動ユニットは、ストレージエリアでのシェルフの移動が簡単です。可動ユニットは移動用カートとしてはご使用できません。



写真は可動ユニットに
オプションのフェンスを
つけたもの。


カムシェルビングの高性能キャスターは、一方向へのみ進むようにロックできます。キャスターがユニットの進行方向をコントロールするので、レールトラックがついた固定型ユニットは必要ありません。



トラパースはスムーズに
カチッと合致します。
1. トラパースのダブテイル口底部と、ポストのダブテイル底部の位置を合わせます。
2. トラパースをポストに押し付けてください。
3. トラパースを下に押し付けてください。



シェルフの調節は簡単です。調節するにはシェルフとトラパースを外し、必要に応じてつけ直してください。シェルフのユニット全体を分解する必要はありません。シェルフは100mm単位で調節できます。



フットの調節も簡単です。床が平らでなくても、フットで簡単に調節できます。



使用する前に
ユニットが垂直にたつように、フットで正確に調整してください。

使用前にユニットを垂直にする